

Windrispenband 0,9 mm Ultra -Light

Anwendung:

Unser neues „Ultra Light Windrispenband“ bietet eine zuverlässige Aussteifung von Dachkonstruktionen. Dank der speziellen Verformung rund um die Nagellöcher und der Verwendung einer hochfesten Stahlsorte erreicht es dieselbe Stabilität wie herkömmliche Bänder mit einer Dicke von 1,5 mm oder 2,0 mm und das bei deutlich reduziertem Gewicht. Windrispenbänder sorgen nicht nur für eine besonders robuste Aussteifung, sondern eignen sich auch vielseitig für andere Verbindungen im Bauwesen.

Montage:




Befestigen Sie das Band mithilfe von Kammnägeln oder Holzverbinderschrauben, die den baulichen Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie an den Verbindungsstellen stets die empfohlenen Verbindungselemente für maximale Stabilität.

Stahlqualität:

S 550 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

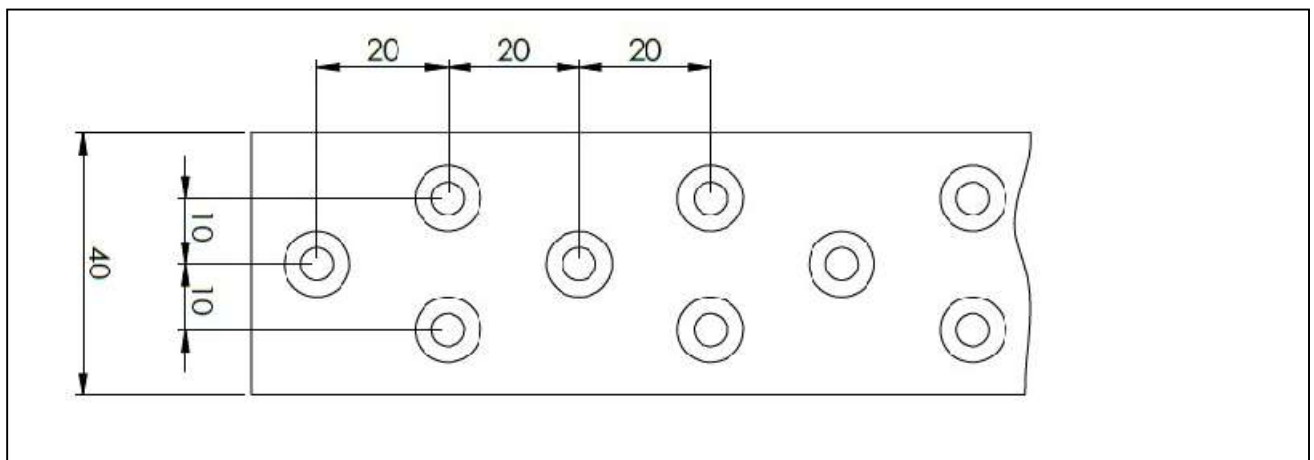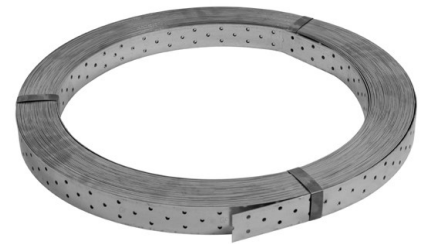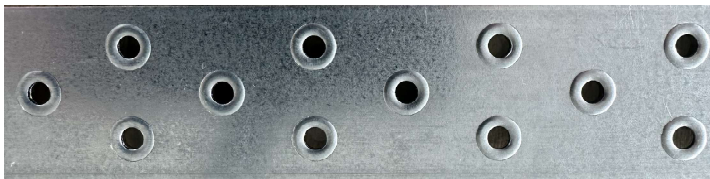

Art Nr.	Typ	Rollenlänge	Gewicht je Rolle KG	Zul F1 (KN)	Loch - Durchmesser	Anzahl Palette
904009	40 x 0,9	50 m	12	17,5	5 mm	30

