


MASC Produktinformation



Universal- Klempnerschiene

Vollwärmeschutz MUKV

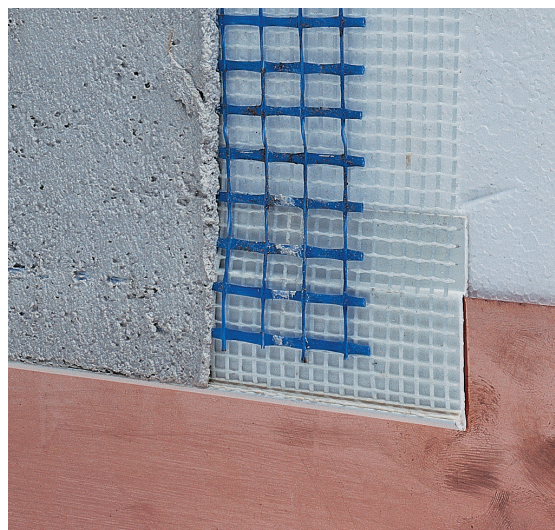

für alle Metalle MUK




Problemlösungen am Bau – natürlich von MASC!


www.masc-gmbh.de

MASC Universal Klempnerschiene Vollwärmeschutz

- keine Kälte- oder Wärmebrücke
- Metallausdehnung absolut gewährleistet
- schnelle einfache Montage
- problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen
- Abziehkante für den Stukkateur
- keine Verfärbung am Putz – saubere Putzkante
- 100% korrosionsfrei
- keine Putzabrisse
- optimale Verbindung zwischen den Arbeiten der Klempner und Stukkateure
- für alle Metalle geeignet

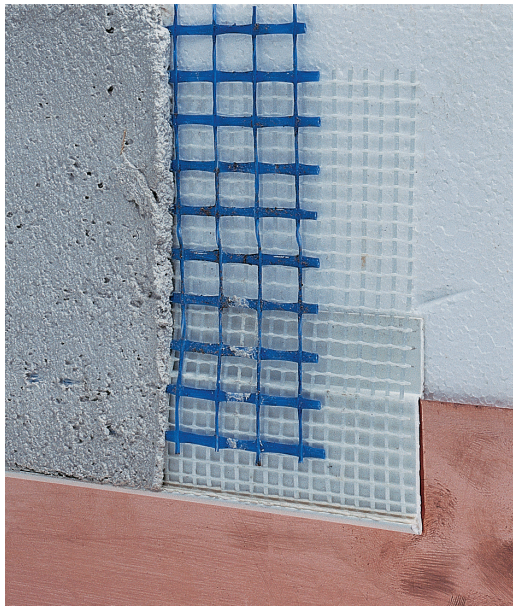

siehe Fachregel des ZVSHK

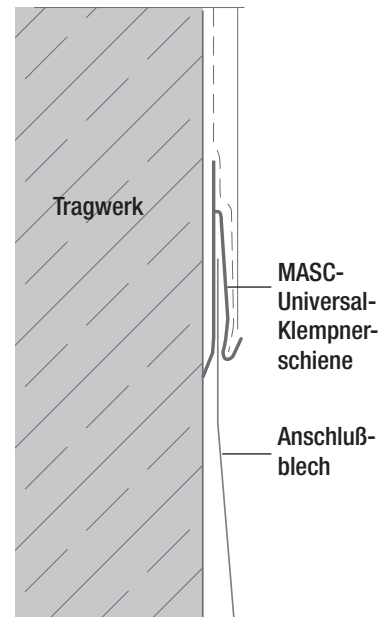


MUKV Universal-Klempnerschiene Vollwärmeschutz

2500 x 104 x 5 mm, 0,6 kg

MASC Universal Klempnerschiene für alle Metalle


- kein Zeitaufwand für die Vorbereitung
- Ausdehnung der Bleche im Profil möglich
- Eckausbildung problemlos
- Stöße ohne Nieten und Löten
= Zeit- u. Kostenersparnis
- kein Abreißen des Putzes und keine Verfärbung durch Metallauswaschung
- Befestigungs- und Dichtmaterial wird weniger benötigt
- für alle Metalle geeignet

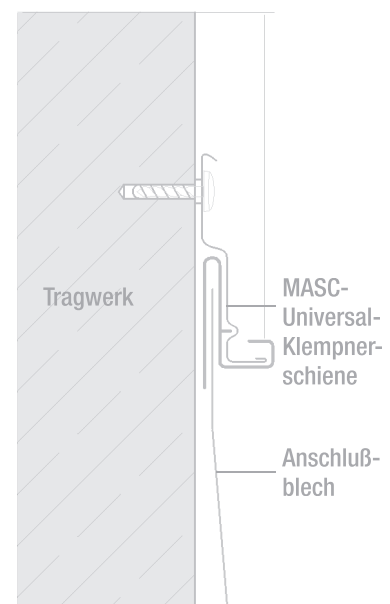

MUK Universal-Klempnerschiene

2500 x 60 x 20 mm, 1,25 kg

M.A.S.C.® Universal-Klempnerschiene **Vollwärmeschutz**

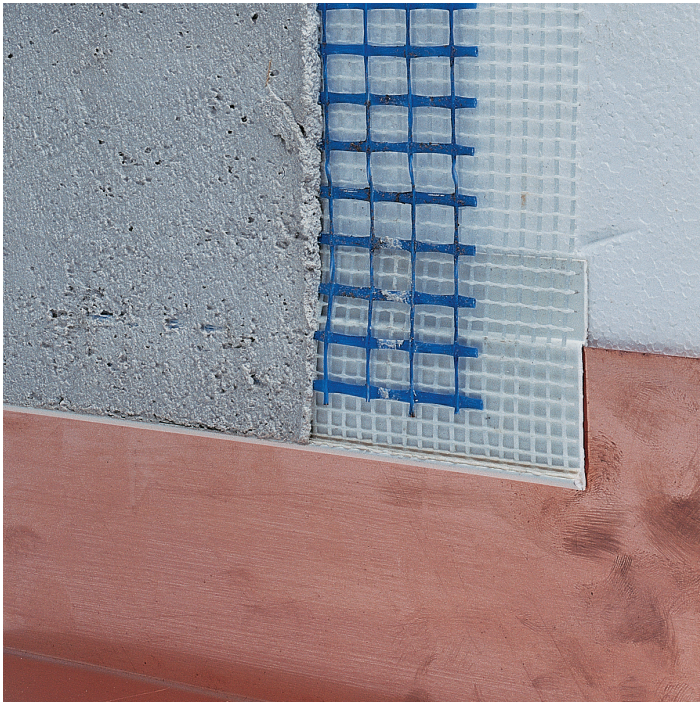

MUKV-Schiene


- keine Wärmebrücke
- Metallausdehnung absolut gewährleistet
- schnelle einfache Montage
- problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen
- Abziehkante für den Stukkateur
- keine Verfärbung am Putz – saubere Putzkante (Übergang Blech-Putz)
- 100% korrosionsfrei
- keine Putzabrisse
- optimale Verbindung zwischen den Arbeiten der Klempner und Stukkateure
- für alle Metalle geeignet

MUKV-Schiene

MASC Universal-Klempnerschiene „Vollwärmeschutz“

Materialbeschreibung

- | | |
|------------|--|
| Position 1 | Wandanschlußblech |
| 2 | ISO Material (Steinwolle-Styropor od. Hartschaumplatten) |
| 3 | MASC Universal-Klempnerschiene "Vollwärmeschutz" |
| 4 | Bauseits aufgebracht Gewebe (Gitter od. ähnliches) |
| 5 | Armierkleber (z.B. SM 700) |

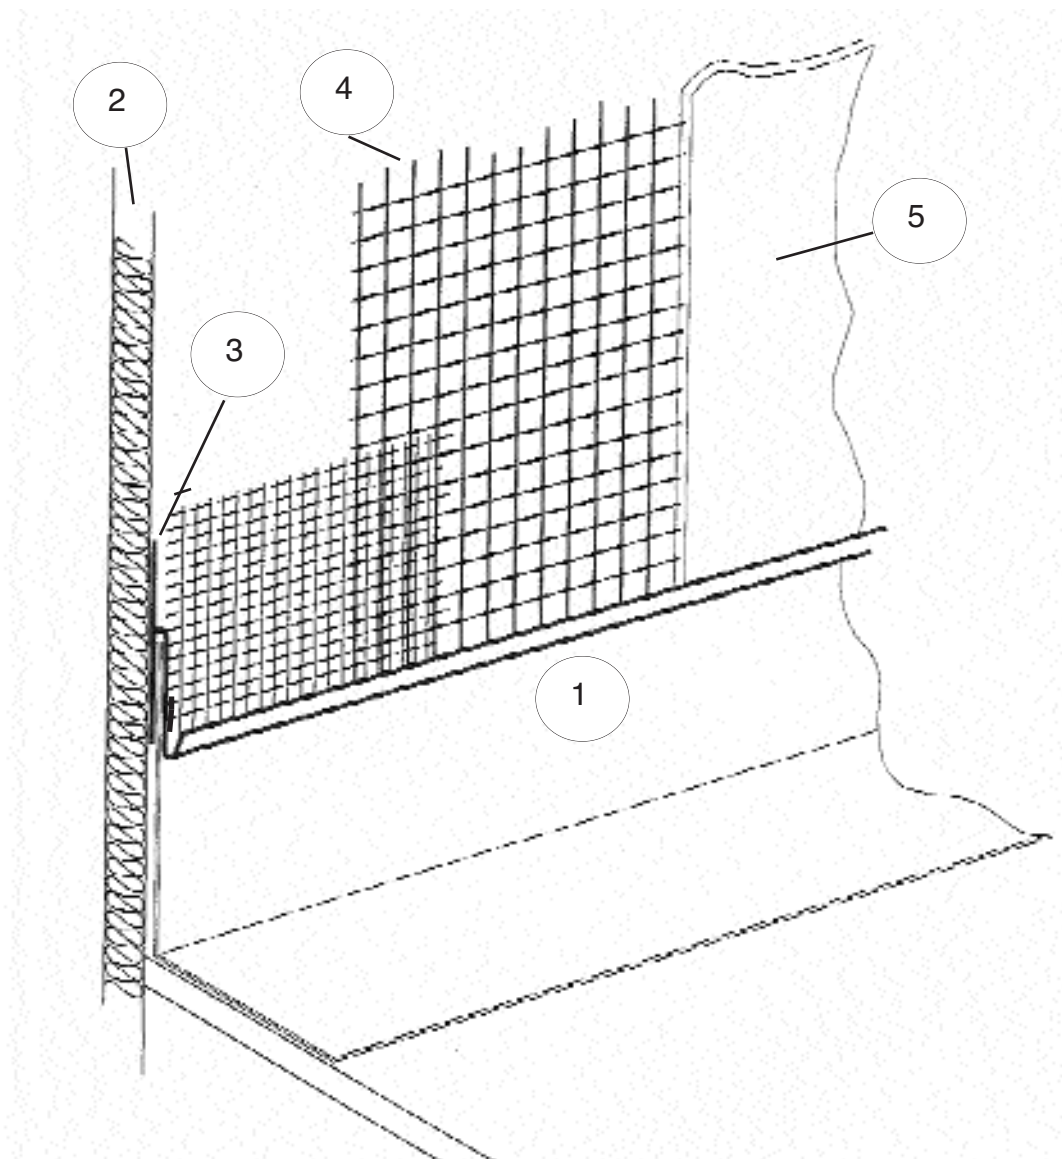

MUKV-Schiene


- Bleche müssen nach der Richtlinie die Möglichkeit einer unbeschadeten Ausdehnung haben.
- Gewebe der aufgeführten Kunststoffschiene muss vollständig in Armierklebeschicht eingebettet sein.
- Bleche und Schienen dürfen nicht fest miteinander verbunden sein (keine Nägel oder Schrauben durchschlagen)
- MASC MUKV-Schiene wird einzig und allein von der Putzschicht getragen.
- Sollte die MASC MUKV-Schiene befestigt werden müssen, dann nur im oberen, einfachen Kunststoffbereich, ohne die Ausdehnungsmöglichkeit des Bleches zu behindern.

Länge	2,5 m
Material	H-PVC / W-PVC
Maße	50 x 6 mm, 100 mm Gewebe
Farbe	weiß
UV-Schutz	ja
Dichte	H-PVC 1,58 g/cm ³ , W-PVC 1,40 g/cm ³
Wasserlöslich	nein
Gewebe	10 cm VWS-Gewebe, 165 gr/m ² , Alkalibeständig, festextrudiert
Gewährleistung	2 Jahre nach VOB, danach 3 Jahre Herstellergarantie

MUKV-Schiene


A Flachdachanschluß auf Vollwärmeschutz

- 1 MASC-MUK Schiene für Vollwärmeschutz
- 2 Eingelegtes und befestigtes Holz
- 3 Vollwärmeschutz (Steinwolle etc.)
- 4 Rückwärtiger Ausschnitt an MASC-MUK-Schiene für Vollwärmeschutz
- 5 Bitumenabdichtung
- 6 Anschlußblech gegen mechanische Beschädigung der Bitumenabdichtung
- 7 Haftstreifen (ca. 50 mm breit) zur indirekten Befestigung

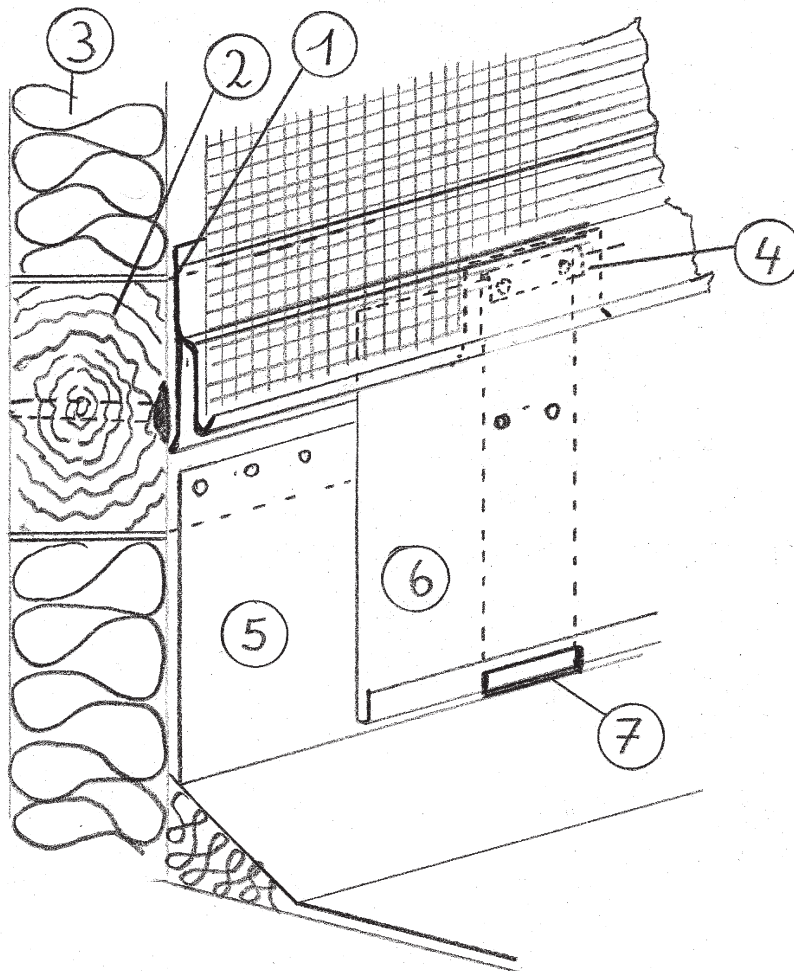

B Haftstreifen auf durchgehender Isolierung mittels Bohrkonsolen befestigt


- 1 Vollwärmeschutz
- 2 MASC-MUK-Schiene für Vollwärmeschutz
- 3 Rückwärtiger Ausschnitt
- 4 Bohrkonsole
- 5 Haftstreifen

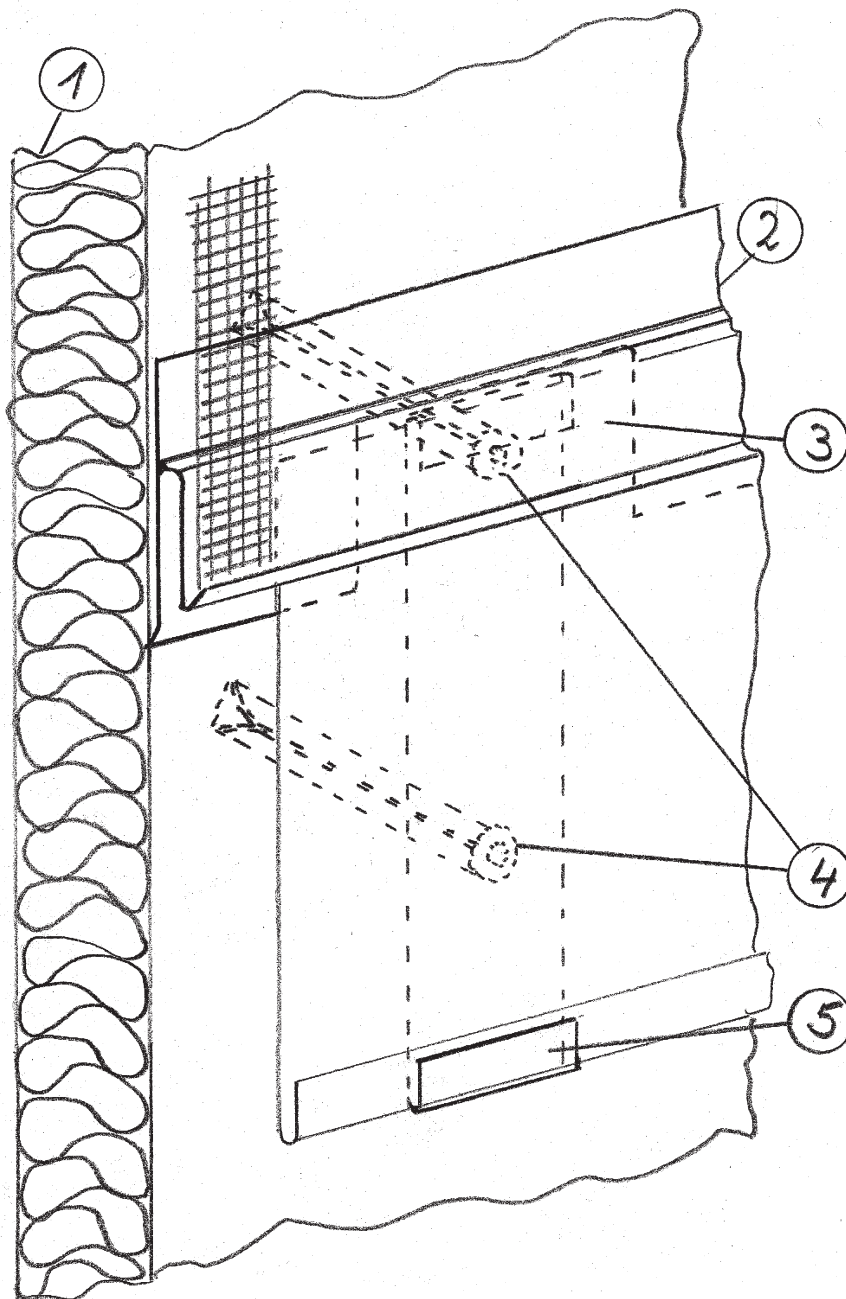

MUKV-Schiene

C Ausschnitt der hinteren Lasche

Zur Aufnahme von Stößen, Löt­nähten, Schrauben zur Herstellung von Fixpunkten sowie angefertigten Dehnungsausgleichern und liegenden Falzen

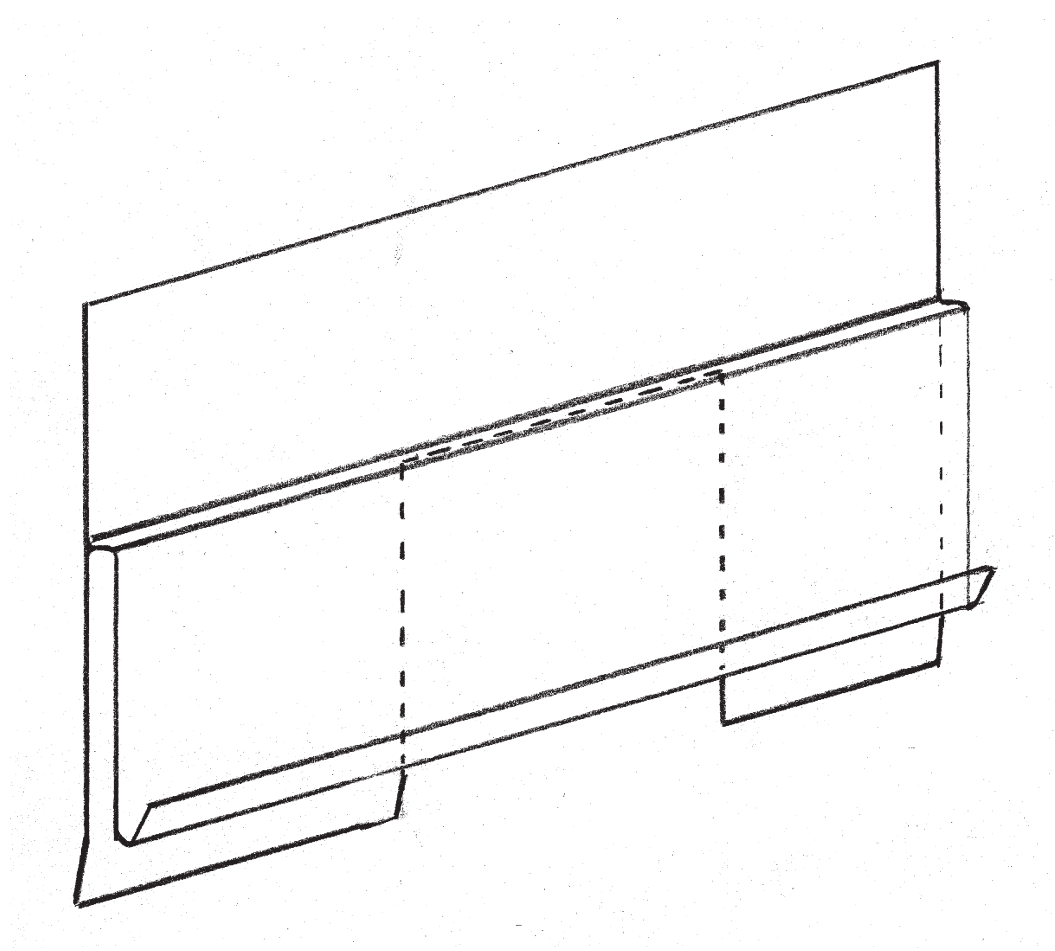

MUKV-Schiene

Liefern und Anbringen der MUK-Schiene für eine saubere Verbindung am Übergang zwischen aufzubringendem Wandputz im Vollwärmeschutzbereich und Wandanschlussblech, d.h. als Abschluss am oberen Wandanschlussbereich.

Einteilig, UV-beständige und witterungsfeste Montageschiene, bestehend aus Kunststoffprofil und angearbeitetem Gewebestreifen.

Die Schiene bietet dem Gipser ein sauberes Abziehen, eine geradlinige Putzkante und einen optisch eleganten Übergang. Keine Verfärbung durch Wasserauswaschungen und kein Abreißen des Putzes durch Ausdehnungsprobleme. Absicherung im Kunststoffprofil vorhanden gegenüber Kapillarwirkung. Wandanschlussblech sowie Einbetten des Gewebestreifens in die zweilagige Gewebespackung, welche auf die Putzträgerplatten des Vollwärmeschutzes aufzubringen ist. Befestigung mittels Nägeln, Schlagdübeln etc. nicht erlaubt, somit Vermeidung von stofflichen Wärmebrücken. Lieferlänge 2,5 mtr. zum Ablängen mit Blechschere und Metallsäge.

Geeignet für alle Bedachungsmaterialien (Cu, Zn, Verz., Alu, Edelstahl). Bietet die Möglichkeit der Montage vor Ausführung der Klempnerarbeiten, da das Blech problemlos später eingeschoben werden kann.

Pos. 1

_____ lfm MUKV Schiene für Vollwärmeschutz


Fabr. MASC, Art.-Nr. MUKV

Lieferung € _____


Montage € _____ € _____

MASC Universal Klempnerschiene Vollwärmeschutz

- keine Kälte- oder Wärmebrücke
- Metallausdehnung absolut gewährleistet
- schnelle einfache Montage
- problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen
- Abziehkante für den Stukkateur
- keine Verfärbung am Putz – saubere Putzkante
- 100% korrosionsfrei
- keine Putzabrisse
- optimale Verbindung zwischen den Arbeiten der Klempner und Stukkateure
- für alle Metalle geeignet

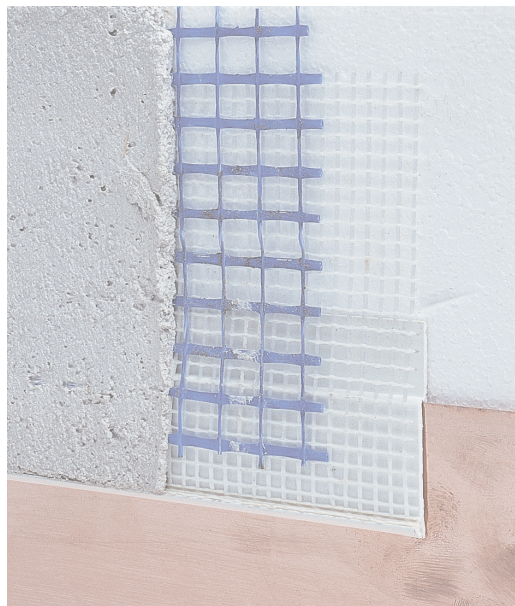

siehe Fachregel des ZVSHK

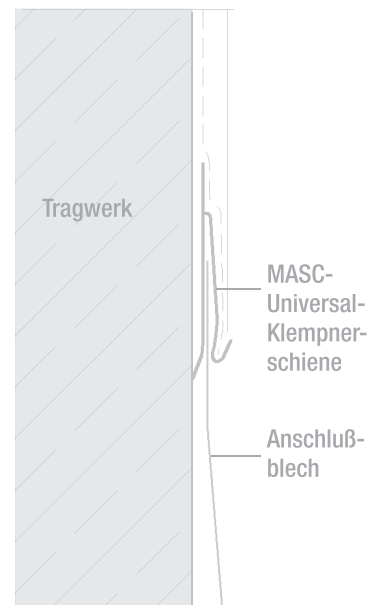


MUKV Universal-Klempnerschiene Vollwärmeschutz

2500 x 104 x 5 mm, 0,6 kg

MASC Universal Klempnerschiene für alle Metalle

- kein Zeitaufwand für die Vorbereitung
- Ausdehnung der Bleche im Profil möglich
- Eckausbildung problemlos
- Stöße ohne Nieten und Löten
= Zeit- u. Kostenersparnis
- kein Abreißen des Putzes und keine Verfärbung durch Metallauswaschung
- Befestigungs- und Dichtmaterial wird weniger benötigt
- für alle Metalle geeignet

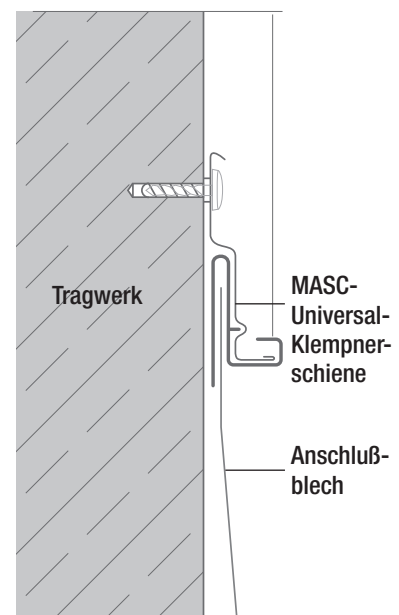

MUK Universal-Klempnerschiene

2500 x 60 x 20 mm, 1,25 kg

M.A.S.C.® Universal-Klempnerschiene für alle Metalle



MUK-Schiene

- kein Zeitaufwand für die Vorbereitung
- Ausdehnung der Bleche im Profil möglich
- Eckausbildung problemlos
- Stöße ohne Nieten und Löten
= Zeit- und Kostenersparnis
- kein Abreißen des Putzes und keine Verfärbung
durch Metallauswaschung
- Befestigungs- und Dichtmaterial wird weniger benötigt
- für alle Metalle geeignet

MUK-Schiene

- Länge 2500 mm
- Keine Verfärbung am Putz durch Wasserauswaschungen.
- Saubere geradlinige Putzkante.
- Gipsr kann auf MUK-Schiene sauber Abziehen.
- Es wird kein Einlagegewebe im Putz benötigt.
- Kein Abreißen des Putzes durch Ausdehnungsprobleme.
- Ausdehnung des Bleches in der Schiene möglich.
- Für jedes Bedachungsmaterial (Cu, Zn, Verz., Alu, VA..) universell geeignet (Reduzierung der Lagerkosten)
- Befestigungsmaterial: Schrauben
- Absicherung im PVC-Profil gegenüber Kapillarwirkung.
- Absolut „Schlagregendicht“.
- UV-Beständig und Witterungsfest.
- Optisch eleganter, schlanker Übergang.
- Kann von Hilfskräften verlegt werden.
- Schutzrecht angemeldet

Die MUK-Schiene kann auch zuerst gesetzt werden, und erst später können die Klempnerarbeiten durchgeführt werden. Blech kann problemlos später eingeschoben werden.

MUK-Schiene

MUK Schiene von MASC

Standard-Schienen

Kein Zeitaufwand für Aufmaß

Aufmaß nehmen

Keine Vorrichtzeit
(Schneiden, Kanten, Bohren)

Vorrichten in der Werkstatt

Kein numerieren und vorsortieren
der verschiedenen angefertigten Längen.

Gemessene Schienen verteilen

Schienen auf Gehrung schneiden, Überlappungen
mit Falzzange kanten

MUK Schiene leicht mit Bleischere und
Puck-Säge ablängbar.

Einfaches Einclipsen der Schiene
in das Kunststoffprofil

MUK Schiene aufsetzen und mittels
der vorgefertigten Löchern befestigen
(Schlagdübel usw.)


Zum Anschlußschiene Aufsetzen und Ausrichten ist
meist zweiter Mann erforderlich, da daß Blech noch
gebohrt werden muß.

Längs- und Ecknähte anpassen, vernieten und löten

Aufwendiges Anpassen bei Eckverbindungen
von Dachneigungen zur Waagerechten

MUK-Schiene


- 1 Metall-Anschlußprofil (MASC-MUK-Schiene Teil1)
- 2 Kunststoff-Profil (MASC-MUK-Schiene Teil2)
- 3 Befestigungsbohrungen
- 4 Ausschnitte zur Putzdurchdringung
- 5 Kantungen gegen Absacken des Profiles im Putz
- 6 Nase zum Einklippen des Metallprofiles
- 7 Putzabziehkante
- 8 Tropfkante
- 9 Nut zum Einschieben der Abschlußbleche

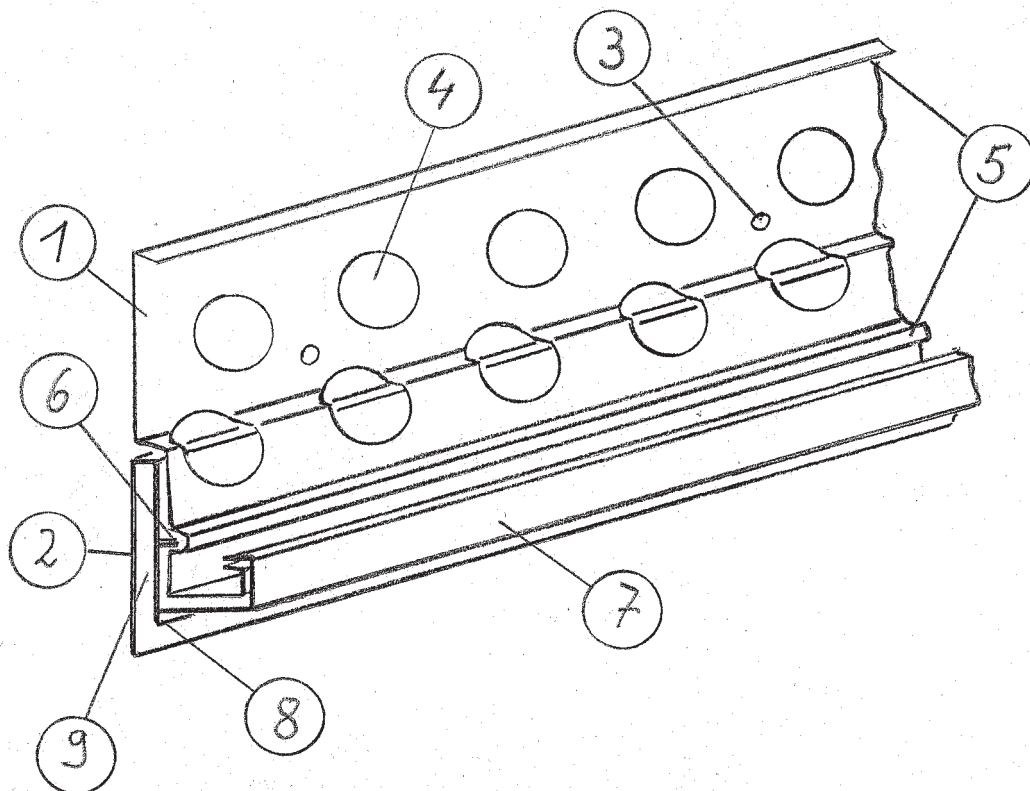

MUK-Schiene

A Wandanschluß


- 1 Wandanschlußblech
- 2 Mauerwerk
- 3 Metall-Anschlußprofil (MASC-MUK-Schiene Teil1)
- 4 Kunststoff-Profil (MASC-MUK-Schiene Teil2)
- 5 Putzauftrag

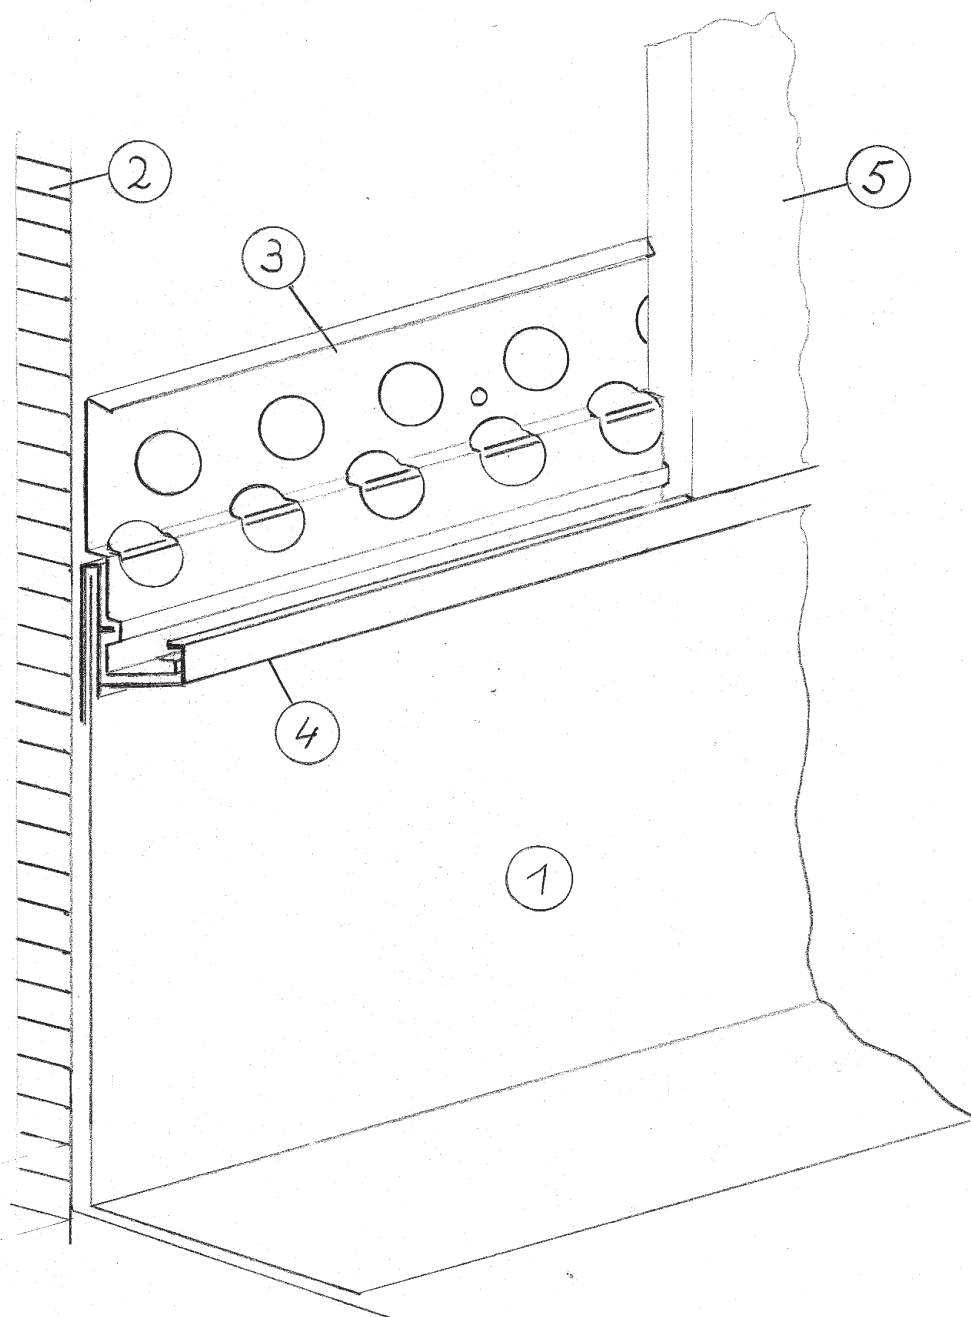

MUK-Schiene


B Terasse bzw. Flachdachanschluß

- 1 Bitumenbahn
- 2 Anschlußblech (Stellblech) indirekt befestigt
- 3 Haftstreifen (ca. 50 mm breit)
- 4 Bitumen-Klemmschiene
- 5 MASC-MUK-Schiene

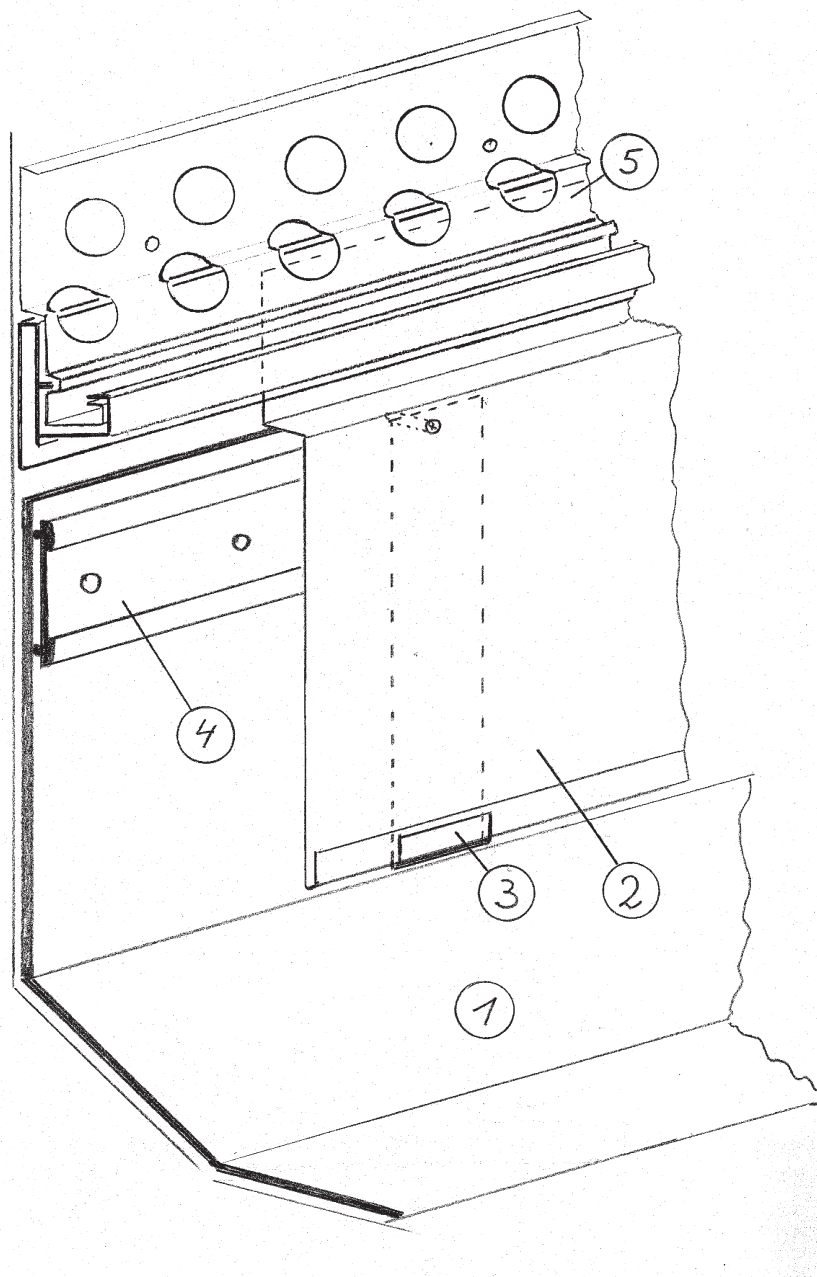

C Brustblechanschluß am Ziegeldach; indirekt befestigt

- 1 MASC-MUK-Schiene
- 2 Brustblech
- 3 Haftstreifen (ca. 50 mm breit) zur indirekten Befestigung des Brustbleches
- 4 Dacheindeckung

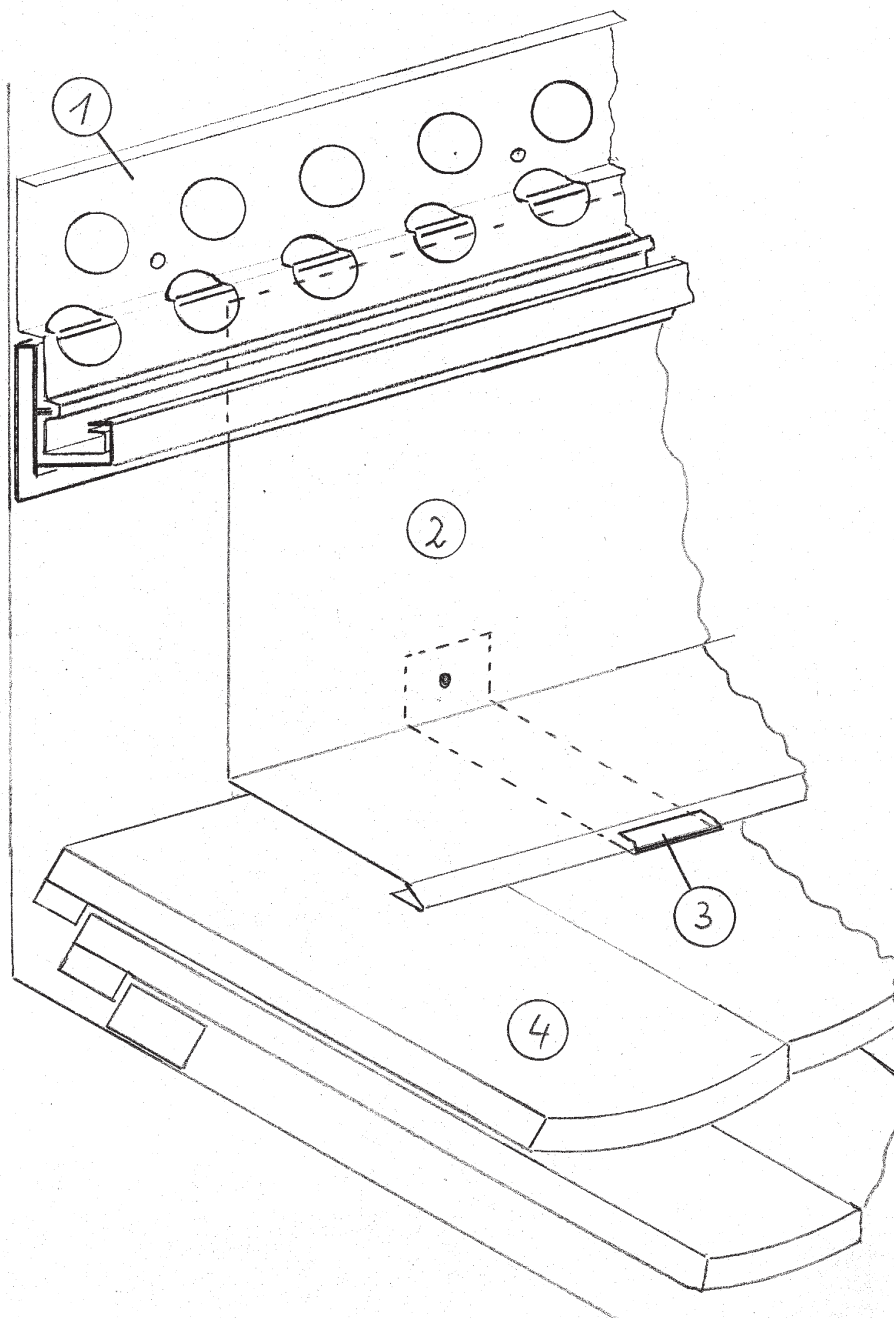

MUK-Schiene

MUK-Schiene für die saubere Verbindung zwischen Putz und Blech.

Zweiteilige UV beständige und witterungsfeste Montageschiene bestehend aus Kunststoffprofil und vorgefertigter Profilschiene.

Bietet dem Gipser ein sauberes Abziehen, eine geradlinige Putzkante und einen optisch eleganten Übergang. Keine Verfärbung durch Wasserauswaschungen und kein Abreißen des Putzes durch Ausdehnungsprobleme. Absicherung im Kunststoffprofil gegenüber einer Kapilarwirkung. Schnelle Montage durch einfaches Einklicken des Kunststoffprofils auf die montierte Metallschiene. Diese ist wiederum am Mauerwerk mit Schrauben zu befestigen. Lieferlänge 2,5 mtr zum Ablängen mit Blechschere und Metallsäge.

Geeignet für alle Bedachungsmaterialien (Cu, Zn, Verz., Alu, Edelstahl). Bietet die Möglichkeit der Montage vor Ausführung der Klempnerarbeiten, da das Blech problemlos später eingeschoben werden kann.

Pos. 1

_____ lfm MUK Schiene für Vollwärmeschutz

Fabr. MASC, Art.-Nr. MUK

Lieferung € _____

Montage € _____ € _____

MUKV- und MUK-Schiene



MUKV- und MUK-Schiene... die Lösung von MASC



MASC Bauartikel Vertriebs GmbH
Vertrieb von Werkzeug und Bauartikel

Funkweg 12a . 89250 Senden
Telefon 0 73 07/95 40-0
Telefax 0 73 07/95 40-16
E-Mail: info@masc-gmbh.de

www.masc-gmbh.de