KNOLL Werkzeuge
Paneele profilieren · Blei wellen
Blech schneiden · Wulste formen

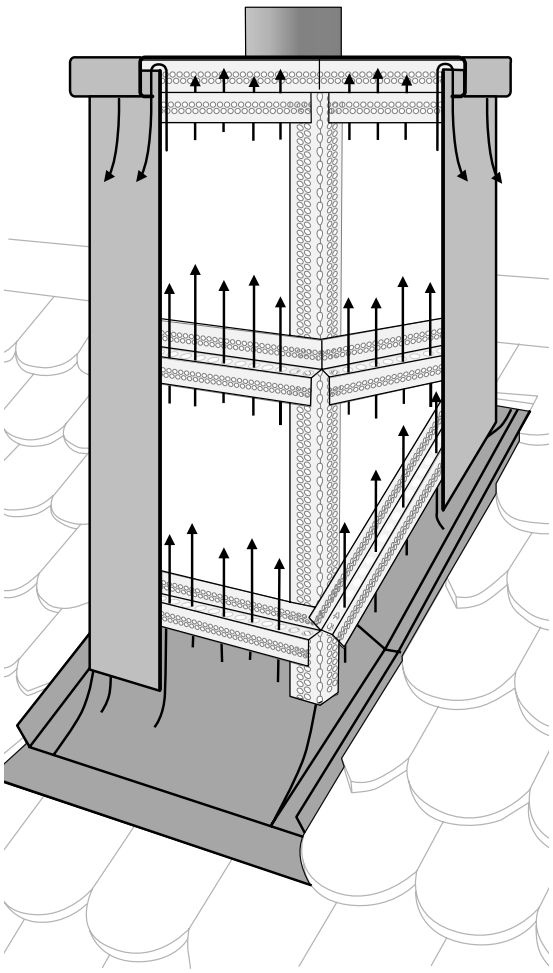

Band

Z-Profil



Eckwinkel



Ob Alt- oder Neubau

Das montagefreundliche KNOLL Hinterlüftungssystem als Unterkonstruktion für Kaminverkleidungen bietet den wirksamsten Schutz gegen Witterungseinflüsse. Durch die Hinterlüftung trocknen die entstehenden Schwitzwasserdämpfe schnell. Die großen Luftlöcher der Profile sorgen für gute Durchlüftung. Sie verhindern Versottung und erhöhen dadurch die Lebensdauer; der Kamin kann atmen, bleibt warm und trocken.

Montagehinweis

Das montagefreundliche, gut durchdachte System wird ohne Dübel, nur von einer Person, problemlos montiert. Mittels 2er Hilfgummis, die Sie oben und unten um den Kamin spannen, halten die 4 Eckwinkel. An diese werden die waagrechten Z-Profile genietet. Die Nietlöcher von 4,1 mm Ø sind so angeordnet, dass kein Bohren notwendig ist. Nachdem das Hinterlüftungsgerüst selbsttragend montiert ist, dienen die Hilfgummis zur Montage der Verkleidung. Die Kaminverkleidung wird im verdeckten Falzbereich direkt oder mit Haften an das Z-Profil genietet. Nun ist das Kamin optimal für die Verkleidung, zum Beispiel mit dem KNOLL Fasadenfalzsystem vorbereitet.

Videoanleitung

Schritt für Schritt zur Kaminverkleidung

K.N.O.L.L e.K. Metall- und Spenglertechnik · Humlanger Straße 20 · D–89185 Hüttisheim · Tel. +49 (0)7305 932870 · www.knoll-spenglertechnik.de

Einzelteile für die KNOLL Kaminkopfverkleidungen
Zeitsparend, schnell und präzise montiert

KNOLL Hinterlüftungsband

Rollen 90 mm breit, 30 m lang

verzinkt 0,75 mm	Artikel-Nr. HL VZ B
Edelstahl 0,6 mm	Artikel-Nr. HL VA B

Z-Profil

2,5 m lang

verzinkt 0,75 mm	Artikel-Nr. HL VZ Z
Edelstahl 0,6 mm	Artikel-Nr. HL VA Z

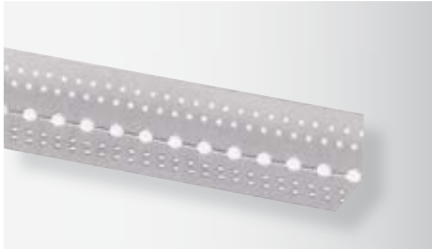

Eckwinkel

2,5 m lang

verzinkt 0,75 mm	Artikel-Nr. HL VZ W
Edelstahl 0,6 mm	Artikel-Nr. HL VA W

Gummischnur

zur Einmann Montage

2,5 m lang — Artikel-Nr. HL PV GS

KNOLL Dehnfugenbleche rund

Edelstahl 0,6 mm — Artikel-Nr. KV VA DFB

Ø 12 cm bis Ø 20 cm

gestaffelt in vollen cm



KNOLL Hinterlüftungsbandabroller

Der Abroller ermöglicht ein schnelles und sauberes Abrollen. Das Band springt nicht mehr auf und kann so besser und schneller verarbeitet werden. — Artikel-Nr. HL VZ AR

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt! © K.N.O.L.L e.K. 2020